

READY-MIXED CONCRETE



令和5年度版

# 品質管理監査の まとめ

東京都生コンクリート品質管理監査会議

# 中立性・公正性・透明性のある 品質管理監査制度を推進します。

**中立性とは**… 監査結果の判断が、広く公正に収集されたデータに基づいて行われ、個人的判断（恣意）が入らないこと。

**公正性とは**… 監査結果が客観的で、一貫性を持ち、偏っていないこと。

**透明性とは**… 監査方法、監査結果、評価の過程、仕組みについて第三者が容易に認識できること。（監査結果の公開）

令和5年度版

## 品質管理監査のまとめ

### Contents

ご挨拶	2
品質管理監査制度	3
令和5年度品質管理監査結果	9
品質管理監査合格工場名簿	13



東京都生コンクリート品質管理監査会議 議長

## 早川 光敬

東京工芸大学工学部建築学科 元教授

東京都生コンクリート品質管理監査会議は、東京地区で製造されるレディーミクストコンクリートの品質の安定と信頼性の向上を図ることを目的に、1998年に活動を開始いたしました。これは東京都生コンクリート工業組合が1978年に導入した品質管理監査制度を進化、発展させたものでした。私は2017年よりこの会議の議長を務めております。

品質管理監査では、JISの審査とは別に、毎年レディーミクストコンクリート工場の品質管理状況を、全国生コンクリート品質管理監査会議が策定した全国統一品質管理監査基準及び適合判定基準に従って監査し、各工場が適正な品質管理のもとにレディーミクストコンクリートを製造・供給していることを確認・評価しております。東京都生コンクリート品質管理監査会議では、各工場に向向く主監査員を第三者機関に依頼し、適正で偏りのない監査を行っております。また、工場で採取したコンクリートの強度試験結果が、そのコンクリートの呼び強度の値に対して著しく大きな値を示した場合も減点の対象とし、品質が所定の適切な範囲に安定して得られるよう、厳しい基準をもって監査しております。工場における監査結果を、学識経験者、

東京都、国土交通省関東地方整備局、中日本高速道路(株)、(一社)日本建設業連合会、及び生コンクリート生産者から構成される監査会議で審議し、中立性・公正性・透明性の原則に則り、可否の判定を行っております。

全国生コンクリート品質管理監査会議が判定基準に適合していると判断した工場に◎マークを交付する制度が2000年に制定されました。公共工事の標準仕様書、土木学会の「コンクリート標準示方書」、日本建築学会の「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」等では、レディーミクストコンクリート工場の選定に当たって、◎マーク使用承認工場が望ましいとされております。

コンクリートは高層マンション等をはじめ、ほぼすべての建物の基礎や主要構造部に使われています。また道路・橋梁・トンネル等の社会基盤の建設に欠かせない材料でもあります。新たに造られる建築・土木の構造物に使われるレディーミクストコンクリートの品質及び信頼性を確保するため、引き続き監査会議委員一同努めてまいります。今後とも皆様のご指導を賜りますようお願い申し上げます。



東京都生コンクリート工業組合 理事長

## 斎藤 昇一

全国生コンクリート工業組合連合会  
関東1区地区本部 本部長  
(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・各工業組合管轄)

平素より東京都生コンクリート工業組合の事業活動に格別のご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

東京都生コンクリート品質管理監査会議は平成10年に発足し、以来、中立・公正な監査を行うため、監査対象工場の全てを第三者機関によって厳正な監査を実施しております。また透明性を高めるため、その結果をホームページや冊子に個別開示するなど、改善を重ねてまいりました。当工業組合は、引き続き同会議の指導のもと、生コンクリート工場の品質管理体制の強化と品質確保を継続して推進してまいります。

令和5年度は、経済正常化が大幅に進み、価格転嫁や賃上げが加速しました。生コンクリート業界におきましても原材料等諸コストの上昇に対応するために、価格の転嫁を進めましたが、諸資材コストや労働コストが上昇し続けており、また旧契約価格物件が多く残っていることから、生コンクリート工場の収支改善はまだ厳しい状況です。

また、毎年のように繰り返される局地的豪雨による河川の氾濫や震度5強を超える地震など自然災害が続けて起こり、国土強靱化と防災減災対策の進展が強く求められていることを再認識いたしました。

このような状況の中、令和5年度の全国統一品質管理監査は、全国会議より示された監査及び査察の実施方針に従い監査を実施し、各生コンクリート工場の品質が維持されていることを確認いたしました。

当工業組合は、国土強靱化対策やTOKYO強靱化プロジェクトをはじめ社会資本整備のために必要不可欠な生コンクリートの供給者の責務として、需要家の皆様へ信頼の高い製品を安定供給するとともに品質管理の向上への取組を推進してまいります。今後とも東京都生コンクリート工業組合および組合員工場の品質管理監査制度へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



令和5年度監査会議

## 東京都生コンクリート品質管理監査会議構成メンバー

議長	早川 光敬	東京工芸大学工学部建築学科	元教授
副議長	溝渕 利明	法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科	教授
委員	門屋 博行	国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所	副所長
	小林 茂則	国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所	副所長
	野口 彰	国土交通省関東地方整備局東京国道事務所	工事品質管理官
	藤田 政彦	東京都建設局総務部技術管理課	課長
	今井 理奈	中日本高速道路株式会社東京支社 環境・技術管理部 品質検査課	課長
	白根 勇二	(一社)日本建設業連合会会員 (前田建設工業(株) ICI総合センター ICIテクノロジーセンター 施工革新グループ長)	
	国本 勇	(一社)日本建設業連合会会員 (株)大林組 建築本部 本部長室 担当部長)	
	青木 規悦	東京都生コンクリート工業組合	副理事長
	小林 正剛	東京都生コンクリート工業組合	副理事長
	西森 幸夫	東京都生コンクリート工業組合	副理事長
	一ツ木 正	東京都生コンクリート工業組合	常任理事
	鈴木 孝行	東京都生コンクリート工業組合	常任理事
	諏訪 一広	東京都生コンクリート工業組合	技術委員会委員長
	三反田俊彦	東京都生コンクリート工業組合	技術委員会委員
顧問	斎藤 昇一	東京都生コンクリート工業組合	理事長

東京都生コンクリート品質管理監査会議開催 上期 令和5年7月13日  
下期 令和5年12月7日

# 品質管理監査制度

## 適マーク

全国生コンクリート品質管理監査会議が承認した監査合格工場を示す識別標識で、配合計画書の表紙に貼付する。



## 品質管理監査合格証

東京都生コンクリート品質管理監査会議（地区会議）が監査の結果を判定基準に照らして審査を行い、これを満足する工場に対して発行するもので、有効期間は4月から翌年3月までとする。



品質管理監査合格証

## 監査員の委嘱

地区会議の議長が、組合員及びセメントメーカーなどから、コンクリート主任技士又はこれと同等以上の技術・資質を有すると認めたものを監査員として委嘱している。また、平成14年度から更に監査の中立性、透明性を高めるために外部監査員制度を導入し、平成17年度からは外部監査員が全工場に主監査員として立入っている。

## 監査員の研修会

品質管理監査統括責任者が、立入監査に先立ち、監査員に監査方針、及び内容について説明し、検査に個人差が生じないように指導、研修を行っている。

## 立入監査

地区会議において総合的な監査計画を立案、公正な監査と効率的にその実態を把握するために、必要な重点チェックポイントを記載した「チェックリスト」に基づいて、立入監査を行っている。

また、立入監査の公正性を期するため、監査員2名1組としている。

## 指定試験場

立入監査における供試体には、地区会議名捺印のある特製証紙が挿入され、成形後、全生工組連認定の東京都生コンクリート工業組合共同試験場（2022年1月1日付 ISO/IEC17025認定更新）に搬入し、養生後、圧縮強度試験を行っている。

公正性のある監査を行っています。

時代のニーズに応えた監査内容にレベルアップ  
信頼度の高い制度を目指します。



# 適合判定基準と評価

透明性のある監査を行っています。

## ① 全国統一適合判定基準

評価項目の分類		評価基準別減点数 (1項目当たり)			評価項目数	
		A	B	C	(119項目)	
1 種	実地調査項目（コンクリート温度は除く） 及び品質への大きな影響が懸念される項目	0		10	1項目	16項目
		0		15	3項目	
		0	0	不適合	1項目	
		0	4	不適合	2項目	
		0	8	不適合	2項目	
		0	10	不適合	3項目	
		0		不適合	4項目	
2 種	コンクリートの品質に影響する項目 (JIS A 5308、JIS Q 1001、JIS Q 1011に 規定されている項目)	0		4	2項目	80項目
		0	2	4	10項目	
		0		8	64項目	
		0	4	8	4項目	
3 種	コンクリートの品質に影響する項目 (JIS A 5308、JIS Q 1001、JIS Q 1011に 規定されていないが、必要な事項)	0		4	2項目	23項目
		0	2	4	9項目	
		0		8	9項目	
		0	4	8	3項目	
望ましい事項		減点対象外			10項目	

注：実地調査における圧縮強度比が、 $S_L$ に対して1.50以上は1点減点とする。

### 評価基準

適合	減点数の合計が20点以下であること 評価項目のうち、材料の計量精度、圧縮強度、スランプ又はスランブフロー及び空気量、塩化物含有量、コンクリート技士等、QMR、製品の適合性確認、セメント入荷時の確認、骨材入荷時の確認、貯蔵骨材の現認、強度検査、セメントの品種別貯蔵が不適合でないこと
不適合	減点数の合計が20点を超える場合 上記1種評価項目で不適合となった場合

### 実地調査

#### 材料の計量精度

判定基準	評価
初回検査で全材料が適合	A
再検査で全材料が適合	B
再検査でも適合しない材料がある	C

#### 圧縮強度

判定基準	評価
$S_L$ 以上	A
$0.85S_L$ 以上且つ3回の試験結果の平均が $S_L$ 以上	B
$0.85S_L$ 未満	C

#### スランプ又はスランブフロー及び空気量

判定基準	評価
最初の検査で適合	A
再検査で適合	B
再検査でも不適合	C

注： $S_L$ =呼び強度

#### コンクリート温度

判定基準	評価
適合している	A
適合していない	C

#### 塩化物含有量

判定基準	評価
$0.30\text{kg}/\text{m}^3$ 以下	A
$0.30\text{kg}/\text{m}^3$ を超える	C

#### 容積

判定基準	評価
納入書に記載した容積以上	A
納入書に記載した容積を下回る	C

## ② 地区会議評価基準と処置方法

調査項目	総括的事項・個別的事項・実地調査
適合	減点数0点の場合
改善指導	減点数の合計が1点～20点の場合
	改善結果を報告書にまとめて提出させて判定し、議長の承認を得る
改善勧告	実地調査を含めた減点数の合計が20点を超える場合 議長名にて改善を勧告し、改善結果を報告書にまとめて提出させ、内容を地区会議で審議の上、適合・不適合を判定する
	全国基準1種12項目に不適合がある場合 改善を勧告し、改善結果を報告書にまとめて提出させ再監査を実施、内容を監査会議で審議の上、適合・不適合を判定する ただし、製品の適合性確認、セメント入荷時の確認、骨材入荷時の確認、貯蔵骨材の現認、強度検査及び圧縮強度のC評価については、再監査による評価の見直しを行わない

# 全国統一品質管理監査評価基準と他基準との対比

## 総括的事項の調査(19項目)

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
品質方針		-2	-4		● *1)	●5.1リーダーシップ及びコミットメント, 5.2.1, 品質方針の確立, 5.2.2品質方針の伝達
マネジメントレビュー		-2	-4			●9.3マネジメントレビュー
クロージング会議			-8			● *2)
責任と権限		-2	-4		● *1)	●5.3組織の役割, 責任及び権限
品質管理業務の標準化		-2	-4		● *1)	●6.1リスク及び機会への取組み, 6.2品質目標及びそれを達成するための計画策定
社内規格の見直し		-2	-4		● *1)	●6.3変更の計画
コンクリート技士等		-10	不適			●7.2力量, 7.3認識
QMR		-10	不適		● *1)	●5.3組織の役割, 責任及び権限
教育・訓練		-2	-4		● *1)	●7.2力量, 7.3認識
是正処置		-2	-4		● *1)	●10.2不適合及び是正処置
予防処置		-2	-4		● *1)	●6.1リスク及び機会への取組み
不適合品の管理			-4		● *1)	●10.2不適合及び是正処置
苦情処理		-2	-4		● *1)	●10.2不適合及び是正処置
環境保全			-8			●5.1リーダーシップ及びコミットメント
産業廃棄物処理		-4	-8			●5.1リーダーシップ及びコミットメント
排水管理			-8			●5.1リーダーシップ及びコミットメント
文書の識別		-2	-4			●7.5.3文書化した情報の管理
記録の識別		-2	-4		● *1)	●7.5.3文書化した情報の管理
ASR試験記録の永久保存		-2	-4			●7.5.3文書化した情報の管理

## 個別的事項の調査(94項目)

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
製品の要求品質			-8	●	●	●8.1運用の計画及び管理
製品の適合性確認			不適	●	●	●9.1.3分析及び評価
契約内容の確認		-2	-4			●8.2.3製品及びサービスに関する要求事項のレビュー
契約内容の伝達		-2	-4			●8.2.3製品及びサービスに関する要求事項のレビュー
容積の管理基準			-8	●	●	●8.2.2製品及びサービスに関する要求事項の明確化
容積の検査			-8	●	●	●9.1監視, 測定, 分析及び評価
配合設計手順			-8		●	●8.3.2設計・開発の計画
設計インプット事項			-8		●	●8.3.3設計・開発へのインプット
標準配合表			-8		●	●8.3.5設計・開発からのアウトプット
配合変更条件			-8		●	●8.3.6設計・開発の変更
配合修正条件			-8		●	●8.3.6設計・開発の変更
基礎資料			-8	●	●	●8.3.3設計・開発へのインプット
セメントの要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
セメントの受入検査		-4	-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
セメントの圧縮強さ			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
セメント入荷時の確認		-4	不適		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材の要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材の受入検査		-4	-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材入荷時の確認		-4	不適		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
貯蔵骨材の現認			不適		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材のアルカリシリカ反応抑制対策			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
人工軽量骨材の保管管理			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
納入業者からの骨材購入			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
あらかじめ混合した骨材			-8	●		●8.2.1顧客とのコミュニケーション
回収骨材			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
水の要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
水の検査			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
混和材料の要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
混和材料の受入検査		-4	-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
JISに規定されていない混和材料の受入検査			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
付着モルタル及びスラッシュ水に用いる安定剤の受入検査			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
目標品質の明確化			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
骨材の粗粒率・実積率			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
骨材の併用			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
細骨材の表面水率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
粗骨材の表面水率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
スラッシュ固形分率管理			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
人工軽量骨材の含水率			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
回収骨材の使用方法及び置換率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
材料計量方法			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
動荷重検査			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
計量記録の整備			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
練混ぜ方法			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
スランプ・容積の目視			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
スランプ又はスランプフロー検査			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
強度検査			不適		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
空気量検査			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
塩化物含有量検査			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
単位容積質量(軽量)			-8			●9.1監視、測定、分析及び評価
コンクリート温度			-8			●9.1監視、測定、分析及び評価
高強度コンクリートの単位水量			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
運搬時間		-4	-8	●	●	●8.5.4保存
残水の排出			-15			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
ドラム内への加水禁止			-15			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
雨水対策		-2	-4			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
誤納防止			-15			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
納入書			-8	●	●	●5.1.2顧客重視
付着モルタル再利用			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
セメント貯蔵設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.2識別及びトレーサビリティ
セメントの品種別貯蔵		-8	不適			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
骨材貯蔵設備			-8	●		●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.2識別及びトレーサビリティ
細骨材貯蔵設備の上屋		-4	-8			●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.1製造及びサービス提供の管理
粗骨材貯蔵設備の上屋		-2	-4			●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.1製造及びサービス提供の管理
コンベアのカバー		-4	-8			●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.1製造及びサービス提供の管理
骨材のプレウェッティング設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ、6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
骨材受入・供給システム		-2	-4			●7.1.3インフラストラクチャ、6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
混和材料貯蔵設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.2識別及びトレーサビリティ
静荷重検査			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
電気式校正器			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
容量変換装置			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
細骨材表面水率補正装置			-8	●		●7.1.5監視及び測定のための資源
粗骨材表面水率補正装置			-4			●7.1.5監視及び測定のための資源
混和剤過剰添加防止装置		-2	-4			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
計量印字記録装置		-2	-4		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
ミキサ練混ぜ性能			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
運搬車性能検査			-8	●	●	●8.5.4保存
スラッジ水の濃度測定器具又は装置			-8	●	●	●7.1.5監視及び測定のための資源
スラッジ水濃度調整設備			-4	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ
スラッジ水の自動演算装置			-8			●7.1.5監視及び測定のための資源
安定化スラッジ水の製造設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ
検査設備			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
試し練りミキサ			-4			●8.3.3設計・開発へのインプット
機器の設定の保護			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
養生水槽の管理			-8	●		●7.1.3インフラストラクチャ
機器の校正			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
校正状態の識別			-8			●7.1.5監視及び測定のための資源
材料試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
製造設備管理の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
検査設備管理の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
運搬車性能試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
運搬の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
工程管理試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
製品試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
容積試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理

## 実地調査(6項目)

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
材料の計量精度		-8	不適			
圧縮強度		0	不適			
スランプ又はスランプフロー及び空気量		-10	不適			
コンクリート温度			-8			
塩化物含有量			不適			
容積			-10			

\*1) JIS Q1001：2020(適合性評価・日本産業規格への適合性の認証・一般認証指針) 附属書B(規定) 品質管理体制の審査の基準 B.1審査の基準(A) 4のイ、ニ、5のイ及びロにおける要求事項。

\*2) JIS Q19011：2019(マネジメントシステム監査のための指針) 6.4.10 最終会議の実施における要求事項。

# 令和5年度品質管理監査結果

令和5年度の品質管理監査は、当地区会議で策定した令和5年度品質管理監査計画に基づき、「全国統一品質管理監査」、「査察」及び「中間監査」を監査実施要領に従って、次のとおり実施した。

## (1)「全国統一品質管理監査」

対象工場：63工場（76プラント）

期 間：8月22日～10月13日

監査は、監査の中立性・公正性・透明性を高めるために、昨年同様、全工場を対象とした外部監査員による監査を実施した。外部監査員は、（一財）日本品質保証機構と（一財）建材試験センターの監査員を主監査員として委託し、監査員総数43名で実施した。調査項目129項目（順守項目119項目、望ましい項目10項目）中、順守項目の119項目（総括的事項19項目、個別的事項94項目、実地調査6項目）を監査基準の達成度によりA、B、C又はA、Cの減点法で評価を行った。複数プラントを持つ工場は、各々のプラントについて実地調査を実施した。なお今年の監査は、主・副監査員のほか、地区会議委員、日本建設業連合会及び全国品監会議の方々の立会が行われた。

監査結果は、監査を受審した63工場（76プラント）すべてが合格した。合格工場に対しては、地区会議議長名で合格証が交付され、全国生コンクリート品質管理監査会議からも㊟マーク使用の承認を得た。

地区会議として、減点項目が1項目でもあれば、改善報告書を提出させる指導を行っており、改善報告書を提

出させた工場は2工場2項目で、改善処置前において減点0の工場は61工場であった。

## (2)「査察」

対象工場：10工場

期 間：5月9日～5月16日

令和4年度合格工場（63工場）の品質確保・維持管理状況を確認するため、全国基準に則り、10工場（合格工場の10%以上）について査察を行った。実地調査、配合の妥当性確認のために単位水量測定、骨材の現認、管理供試体数のチェックを実施した。また本年度より、製造量と出荷量の整合性の確認が新たに加わった。対象となった10工場すべてが基準値及び規格に適合し、品質が確保・維持されていることが確認された。

## (3)「中間監査」

対象工場：63工場

期 間：6月及び2月（年2回）

平成17年度より品質管理の充実を図り、安定した製品を提供することを目的として、年2回（6月、2月）の中間品質管理監査を実施している。


統一品監の実地調査項目である「材料の計量精度」、「スランプ又はスランプフロー」、「空気量」、「容積」、「塩化物含有量」、「圧縮強度」、「コンクリート温度」を実施し、対象の全工場すべて合格した。

## 生コン工場の技術者数（名）


項目		年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
工場数			62	63	63	63	63
試験担当者			280	298	302	297	296
コンクリート主任技士 資格保有者			182	177	168	175	175
コンクリート技士 資格保有者			308	307	309	313	322
品質管理責任者 資格保有者			286	277	270	275	276
公害防止 資格保有者	粉じん		166	165	165	163	162
	水質		39	36	35	36	37
	振動		2	3	2	1	1
	騒音		4	5	3	2	2
	騒音・振動		5	2	2	3	5

# 令和5年度品質管理監査実地調査結果


## 圧縮強度( $X_1$ )と呼び強度( $S_L$ )の対比のヒストグラム

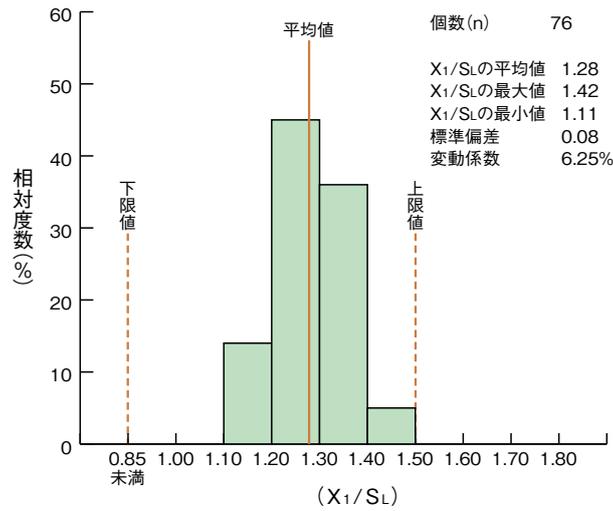


## スランプの差のヒストグラム

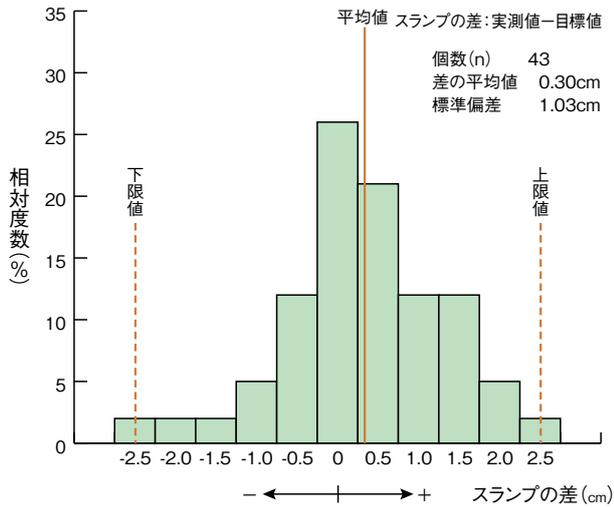


## 空気量の差のヒストグラム

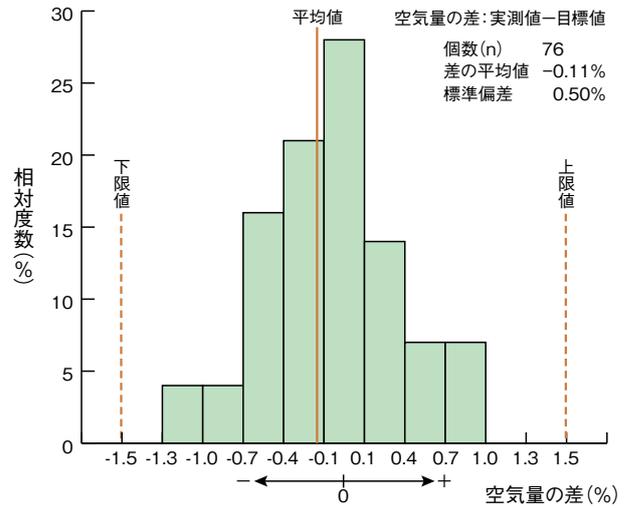

## コンクリートの塩化物含有量のヒストグラム

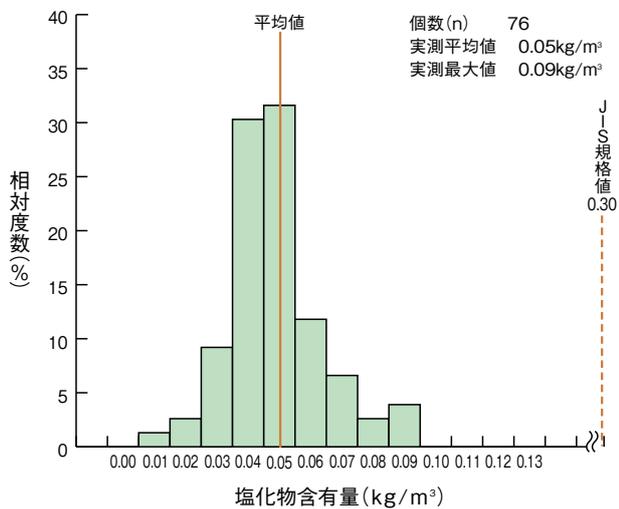

## コンクリートの容積比のヒストグラム

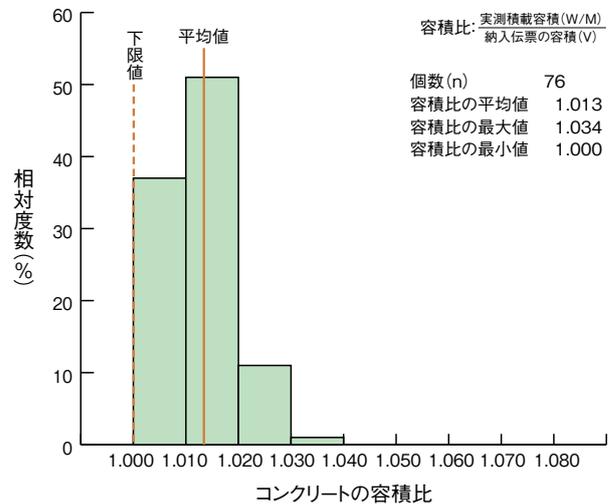

# 令和5年度品質管理監査結果事項別減点表

(五十音順)

会社名	工場名	改善指導前減点				減点対象事項	改善指導後(1)
		総括的 事項	個別的 事項	実地 検査	合計		
アサノコンクリート(株)	浮間	0	0	0	0		0
アサノコンクリート(株)	品川	0	0	0	0		0
アサノコンクリート(株)	深川	0	0	0	0		0
石川生コン(株)		0	0	0	0		0
稲城レミックス(株)		0	0	0	0		0
内山コンクリート工業(株)	港南	0	0	0	0		0
内山城南コンクリート工業(株)		0	0	-8	-8	計量精度	-8
大沢建材(有)		0	0	0	0		0
大沢生コン(株)		0	0	0	0		0
河島コンクリート工業(株)	新河岸	0	0	0	0		0
(株)川端建材		0	-8	0	-8	技術資料	-8
関東宇部コンクリート工業(株)	大井	0	0	0	0		0
関東宇部コンクリート工業(株)	豊洲	0	0	0	0		0
関東宇部コンクリート工業(株)	府中	0	0	0	0		0
桐生レミコン(株)	大井	0	0	0	0		0
(株)高昭産業	昭和島	0	0	0	0		0
神山生コン(株)	本社	0	0	0	0		0
(株)真尾商店		0	0	0	0		0
(株)サカタ		0	0	0	0		0
三多摩太平洋生コン(株)	調布	0	0	0	0		0
穴戸コンクリート工業(株)	世田谷	0	0	0	0		0
城北小野田レミコン(株)		0	0	0	0		0
上陽レミコン(株)	東京	0	0	0	0		0
昭和エスオーシー(株)	府中	0	0	0	0		0
鈴木コンクリート工業(株)	志村	0	0	0	0		0
芹澤建材(株)		0	0	0	0		0
(株)大角		0	0	0	0		0
高橋建材(株)	生コン	0	0	0	0		0
(株)高浜生コン	新木場	0	0	0	0		0
竹村セメント(株)		0	0	0	0		0
中央コンクリート(株)	本社	0	0	0	0		0
東京エスオーシー(株)	芝浦	0	0	0	0		0
東京コンクリート(株)	砂町	0	0	0	0		0
東京コンクリート(株)	久留米	0	0	0	0		0

会 社 名	工場名	改善指導前減点				減 点 対 象 事 項	改 善 指導後 <sup>(1)</sup>
		総括的 事 項	個別的 事 項	実 地 検 査	合 計		
(株) 東 京 テ ク ノ		0	0	0	0		0
(株) 東 京 菱 光 コ ン ク リ ー ト	品 川	0	0	0	0		0
東 京 湾 岸 産 業 (株)		0	0	0	0		0
東 京 ト ク ヤ マ コ ン ク リ ー ト (株)	東 京	0	0	0	0		0
(株) ト ウ ザ キ	生 コ ン	0	0	0	0		0
(株) 戸 越 建 材	トゴ生コンクリート	0	0	0	0		0
中 島 商 事 (有)	生 コ ン	0	0	0	0		0
西 多 摩 コ ン ク リ ー ト (株)		0	0	0	0		0
西 東 京 生 コ ン ク リ ー ト (株)		0	0	0	0		0
(株) 西 野 建 材	本 社	0	0	0	0		0
日 興 レ ミ コ ン (株)		0	0	0	0		0
芳 賀 建 材 工 業 (株)	本 社	0	0	0	0		0
晴 海 小 野 田 レ ミ コ ン (株)		0	0	0	0		0
阪 神 生 コ ン 建 材 工 業 (株)	東 京	0	0	0	0		0
土 方 建 材 (株)		0	0	0	0		0
日 立 コ ン ク リ ー ト (株)	新 砂	0	0	0	0		0
(株) フ ァ ノ ス	城 南 島	0	0	0	0		0
(有) 藤 岩 商 店	藤岩生コン	0	0	0	0		0
堀 川 建 材 工 業 (株)	K&H生コン若洲	0	0	0	0		0
宮 松 エ ス オ ー シ ー (株)	りんかい	0	0	0	0		0
宮 松 城 南 (株)	本 社	0	0	0	0		0
む さ し の 生 コ ン (株)	横 田	0	0	0	0		0
武 蔵 菱 光 コ ン ク リ ー ト (株)	調 布	0	0	0	0		0
宗 仲 生 コ ン ク リ ー ト (株)	府 中	0	0	0	0		0
山 一 興 産 (株)	江 戸 川	0	0	0	0		0
吉 田 建 材 (株)	東 京 若 洲	0	0	0	0		0
(株) リ バ ス タ ー	本 社	0	0	0	0		0
令 和 共 同 生 コ ン (株)		0	0	0	0		0

(注) (1) 改善指導後の減点数は、地区会議が承認した是正処置後の修正減点数である。

# 品質管理監査合格工場名簿

社名	工場名	所在地	電話番号	FAX番号
<b>足立区</b>				
城北小野田レミコン(株)		〒120-0047 足立区宮城2-3-15	03-3919-6123	03-5390-7120
(株) 西野建材	本社	〒121-0061 足立区花畑2-3-9	03-3883-6655	03-3885-9978
(有) 藤岩商店	藤岩生コン	〒121-0836 足立区入谷9-13-15	03-3853-0052	03-3853-0065
<b>板橋区</b>				
河島コンクリート工業(株)	新河岸	〒175-0081 板橋区新河岸1-11-8	03-5921-0308	03-5921-0908
鈴木コンクリート工業(株)	志村	〒174-0041 板橋区舟渡1-4-11	03-3967-5121	03-3967-5199
<b>江戸川区</b>				
竹村セメント(株)		〒132-0035 江戸川区平井2-2-7	03-3681-0986	03-3638-7633
山一興産(株)	江戸川	〒133-0061 江戸川区篠崎町6-4-9	03-5879-7811	03-5879-7812
中央コンクリート(株)	本社	〒133-0061 江戸川区篠崎町7-1-1	03-3670-5555	03-3670-5572
(株) トウザキ	生コン	〒133-0073 江戸川区鹿骨1-8-12	03-3679-2391	03-3679-2369
<b>大田区</b>				
内山城南コンクリート工業(株)		〒143-0002 大田区城南島1-1-2	03-3790-1001	03-5492-7042
関東宇部コンクリート工業(株)	大井	〒143-0002 大田区城南島1-1-1	03-3790-2023	03-5492-7043
桐生レミコン(株)	大井	〒143-0002 大田区城南島1-1-4	03-3790-1945	03-3790-2059
(株) 高昭産業	昭和島	〒143-0004 大田区昭和島1-1-8	03-5767-6960	03-5767-6961
東京湾岸産業(株)		〒143-0003 大田区京浜島3-3-1	03-5755-6111	03-3779-8131
(株) ファノス	城南島	〒143-0002 大田区城南島4-7-8	03-5755-7240	03-5755-7216
宮松エスオーシー(株)	りんかい	〒143-0002 大田区城南島2-6-3	03-5492-8241	03-5492-8242
宮松城南(株)	本社	〒143-0002 大田区城南島1-1-3	03-3790-2016	03-3790-5745
<b>葛飾区</b>				
石川生コン(株)		〒125-0054 葛飾区高砂2-3-5	03-3673-5754	03-3673-4081
阪神生コン建材工業(株)	東京	〒125-0032 葛飾区水元4-2-15	03-3607-6377	03-3600-9625
<b>北区</b>				
アサノコンクリート(株)	浮間	〒115-0051 北区浮間1-3-2	03-3966-8711	03-3966-8714
<b>江東区</b>				
アサノコンクリート(株)	深川	〒135-0024 江東区清澄1-2-8	03-3641-9191	03-3630-1085
関東宇部コンクリート工業(株)	豊洲	〒135-0061 江東区豊洲4-11-3	03-3533-1007	03-3533-1647
上陽レミコン(株)	東京	〒136-0075 江東区新砂3-11-5	03-3646-4721	03-3646-4720
(株) 高浜生コン	新木場	〒136-0082 江東区新木場4-3-21	03-5534-2032	03-5534-2033
東京コンクリート(株)	砂町	〒136-0075 江東区新砂1-3-12	03-3644-0175	03-3644-0059
東京トクヤマコンクリート(株)	東京	〒136-0083 江東区若洲1-1-8	03-3521-7051	03-3521-8985
晴海小野田レミコン(株)		〒135-0062 江東区東雲2-13-45	03-3520-0391	03-3520-0394
日立コンクリート(株)	新砂	〒136-0075 江東区新砂3-11-18	03-5634-4711	03-5634-4712
堀川建材工業(株)	K&H生コン若洲	〒136-0083 江東区若洲1-1-9	03-3521-3333	03-3521-3391
吉田建材(株)	東京若洲	〒136-0083 江東区若洲1-1-10	03-3521-8211	03-3521-8115
<b>品川区</b>				
(株) 戸越建材	トゴシコンクリート	〒142-0051 品川区平塚1-21-17	03-3787-1561	03-3782-9883
中島商事(有)	生コン	〒142-0054 品川区西中延2-1-21	03-3784-0231	03-3786-4020
<b>杉並区</b>				
大沢生コン(株)		〒167-0021 杉並区井草3-1-13	03-3397-0111	03-3397-0115

社名	工場名	所在地	電話番号	FAX番号
<b>世田谷区</b>				
(株)川端建材		〒156-0054 世田谷区桜丘3-28-3	03-3428-4188	03-3428-5696
穴戸コンクリート工業(株)	世田谷	〒157-0064 世田谷区給田3-2-15	03-3326-5251	03-5314-7063
高橋建材(株)	生コン	〒154-0002 世田谷区下馬1-45-1	03-3424-5511	03-3410-8900
(株)サカタ		〒158-0087 世田谷区玉堤1-16-28	03-3705-0547	03-3704-2675
芳賀建材工業(株)	本社	〒158-0094 世田谷区玉川3-38-8	03-3708-1133	03-3708-0244
<b>練馬区</b>				
芹澤建材(株)		〒179-0076 練馬区土支田3-19-17	03-3922-6231	03-3922-6212
(株)リバスター	本社	〒176-0012 練馬区豊玉北1-14-3	03-3557-4611	03-3557-3433
<b>港区</b>				
内山コンクリート工業(株)	港南	〒108-0075 港区港南5-4-5	03-3458-1254	03-5462-7126
アサノコンクリート(株)	品川	〒108-0075 港区港南5-8-33	03-3474-1431	03-3474-2522
東京エスオーシー(株)	芝浦	〒108-0075 港区港南5-8-28	03-3474-8011	03-5462-7123
(株)東京菱光コンクリート	品川	〒108-0075 港区港南5-8-20	03-3471-9534	03-3471-9537
<b>目黒区</b>				
(株)大角		〒152-0003 目黒区碑文谷2-11-23	03-3711-5391	03-5721-7062
<b>昭島市</b>				
令和共同生コン(株)		〒196-0002 昭島市拝島町4-10-2	042-519-4035	042-519-4580
<b>稲城市</b>				
稲城レミックス(株)		〒206-0801 稲城市大丸1448-3	042-377-8331	042-377-8242
<b>小平市</b>				
日興レミコン(株)		〒187-0031 小平市小川東町5-13-8	042-343-1741	042-343-1791
<b>調布市</b>				
三多摩太平洋生コン(株)	調布	〒182-0014 調布市柴崎町1-55-7	042-486-1141	042-440-7560
武蔵菱光コンクリート(株)	布	〒182-0025 調布市多摩川1-45-1	042-482-6131	042-440-7585
<b>八王子市</b>				
(株)真尾商店		〒193-0823 八王子市横川町723	042-626-2321	042-626-2320
西東京生コンクリート(株)		〒192-0906 八王子市北野町589-2	042-645-3541	042-645-0159
<b>東久留米市</b>				
東京コンクリート(株)	久留米	〒203-0043 東久留米市下里5-6-14	042-471-2629	042-473-0983
<b>東村山市</b>				
神山生コン(株)	本社	〒189-0011 東村山市恩多町1-13	042-390-0755	042-390-0756
<b>日野市</b>				
大沢建材(有)		〒191-0054 日野市東平山3-32-8	042-506-2980	042-506-2981
土方建材(株)		〒191-0041 日野市南平1-36-4	042-594-2200	042-594-3100
<b>府中市</b>				
昭和エスオーシー(株)	府中	〒183-0014 府中市是政2-16	042-361-5351	042-363-1542
関東宇部コンクリート工業(株)	府中	〒183-0035 府中市四谷3-45-1	042-366-2721	042-366-2725
宗仲生コンクリート(株)	府中	〒183-0046 府中市西原町1-16-1	042-577-5111	042-577-5221
<b>町田市</b>				
(株)東京テクノ		〒195-0064 町田市小野路町3343	042-708-0028	042-735-6892
<b>武蔵村山市</b>				
むさしの生コン(株)	横田	〒208-0023 武蔵村山市伊奈平3-33	042-560-0711	042-560-3977
<b>西多摩郡</b>				
西多摩コンクリート(株)		〒190-0182 西多摩郡日の出町大字平井8-11	042-597-3724	042-597-1959

# 関東1区地区本部の組織



**関東1区地区本部**  
 (211工場)  
 本部長 齋藤 昇一  
 〒273-8503 千葉県船橋市浜町2-16-1  
 TEL.047-431-9211  
 FAX.047-431-9215

**埼玉県生コンクリート工業組合**  
 (57工場)

理事長 堀川 和夫  
 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和  
 3-17-5 埼玉中央生コン会館内  
 TEL.048-882-7993  
 FAX.048-883-3500  
 saitamakouso@zennama.or.jp

埼玉中央…………… 30工場  
 埼玉北部…………… 14工場  
 東関東…………… 9工場  
 秩父…………… 4工場

**千葉県生コンクリート工業組合**  
 (57工場)

理事長 勝呂 和彦  
 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天  
 1-2-8 四谷学院ビル  
 TEL.043-207-6351  
 FAX.043-207-6353  
 chibakouso@zennama.or.jp

千葉中央…………… 11工場  
 千葉西部…………… 12工場  
 千葉北部…………… 12工場  
 千葉県北総…………… 7工場  
 東総…………… 3工場  
 九十九里…………… 6工場  
 アクア…………… 5工場  
 安房…………… 1工場

**東京都生コンクリート工業組合**  
 (50工場)

理事長 齋藤 昇一  
 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-26-9  
 〒273-8503 千葉県船橋市浜町2-16-1  
 TEL.047-431-9211  
 FAX.047-431-9215  
 info@tokyo-readyconkouso.jp

東京…………… 25工場  
 三多摩…………… 14工場  
 東関東…………… 4工場  
 玉川…………… 3工場  
 埼玉中央…………… 3工場  
 島嶼…………… 1工場

**神奈川県生コンクリート工業組合**  
 (47工場)

理事長 大久保 健  
 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区  
 沢渡1-2 Jプロ高島台サウスビル  
 TEL.045-311-5025  
 FAX.045-311-5026  
 kanagawakouso@zennama.or.jp

神奈川…………… 21工場  
 湘南…………… 13工場  
 玉川…………… 5工場  
 神奈川西部…………… 5工場  
 横須賀…………… 3工場